

西都市民会館音響設備概要

<マイク類>

(RAMUSA)

WM - V 0 0 2 5本

WM - 8 0 8 0 F 5本

(BEYER)

M 5 0 0 N (C) S 2本

(SONY)

C - 3 8 B 2本

(Panasonic)

WX - 4 2 5 8 2本

WX - 4 1 0 0 4本

WX - 4 3 0 0 4本

<スタンド類>

(ブームスタンド)

RAMUSA WN - 5 3 5 0 3本

(ストレート)

RAMUSA WN - 5 1 0 0 A 5本

National WN - 5 0 1 5本

(卓上型)

高砂製作所 MS - 2 8 5本

MS - 1 5 5本

<マイクケーブル類>

キャノン キャノン XLR - ケーブル 5m 11本

キャノン キャノン XLR - ケーブル 10m 25本

キャノン(オス) 標準 XLR(オス) - Phone 1本

キャノン(メス) 標準 XLR(メス) - Phone 4本

<ステージスピーカー類>

(Electo-Voice)

Model SH - 1 5 0 2 ER 1組

Model FM - 1 2 0 2 2台

<スピーカーケーブル類>

キャノンXLR(4P) 5m 2本

10m 2本

西都市民会館照明設備概要

1. 設備容量

AC 3 4W 182V / 105V 60Hz 220KVA
MCB 4P 800AF 800AT4P

2. 調光方式

丸茂電機製 デジタルパッチング方式
3段プリセット60チャンネル ピアノタッチ付き(±)
6チャンネルフリーフェーダー
4グループ

3. 舞台負荷回路数

調光・・・132回路
直・・・6回路

4. 舞台照明設備

(フットライト) T型コンセント(天反時使用不可)
20A 60W×84灯・・・4回路
(フロアーコンセント) C型コンセント
・花道入口(天反時使用不可)
30A 2ヶ口×2・・・4回路
・舞台前部(天反時使用不可)
30A 2ヶ口×2・・・4回路
・舞台袖
30A 2ヶ口(上下別)×1・・・4回路
30A 3ヶ口(上下別)×2・・・12回路
・舞台後部
30A 2ヶ口×2・・・4回路
(アッパーホリゾントライト) T型コンセント×64
300W×64灯・・・4回路
(ロアホリゾントライト) C型コンセント×8
200W×64灯・・・上、下各4回路
(天反ライト) 1サス 1～6(切替)
300W×44灯・・・6回路
(第1ボーダーライト)
200W×72灯・・・上下、中各4回路
(第2ボーダーライト)
200W×72灯・・・上下、中各4回路

- (第1サスペンションライト)
T型コンセント×36個・・・3kw×12回路
- (第2サスペンションライト)
T型コンセント×36個・・・3kw×12回路
- (第3サスペンションライト)
T型コンセント×36個・・・3kw×12回路
- (第1フロントサイドライト)
T型コンセント×2ヶ口×3・・・上下、中各3回路
- (第2フロントサイドライト)
T型コンセント×2ヶ口×3・・・上下、中各3回路
- (シーリングライト)
T型コンセント×2ヶ口×24・・・・・・12回路
- (客席ライトボタン)
T型コンセント×24・・・・・・3kw×12回路
- (センターピンスポットライト)
2kw(キセノン)×2台・・・・・・2回路

西都市民会館照明設備表

< 調光卓の種類 >

電子クロス 3段・60本・フリーF6本

< 負荷回路数 >

客席ボタン	3kw	12回路	T型24口
1サス	3kw	12回路	T型36口
2サス	3kw	12回路	T型36口
3サス	3kw	12回路	T型36口
第1ボーダー	上下、中	各4回路	切替なし
第2ボーダー	上下、中	各4回路	切替なし
前コンセント	3kw	4回路	天反時のみ使用
花道入口コンセント	3kw	上、下各2回路	天反時のみ使用
舞台袖コンセント	3kw	上、下各8回路	
舞台後部コンセント	3kw	上、下各2回路	

< フロントサイドライト >

第1フロントサイドライト	上、下3台2色	計12台(上、下1回路予備有)
第2フロントサイドライト	上、下3台2色	計12台(上、下1回路予備有)

< シーリングライト >

1kw平凸×24台 3kw×24回路

< センターピンスポットライト >

キセノン2kw 2台

< 常設色番号 >

アップーホリゾントライト	(71)(72)(78)(22)
ロアーホリゾントライト	(72)(59)(22)(40)
第1ボーダーライト	(W)(W)(72)(78)
第2ボーダーライト	(W)(W)(72)(78)

< 各サスペンション基本吊り込み台数 >

1サス	1.5kw FQ×4台	1kwフレネル×4台
	1kw平凸×9台	
2サス	1.5kw FQ×4台	1kwフレネル×4台
	1kw平凸×8台	
3サス	1kwフレネル×16台	
直電源...舞台上、下各(メイン)3P75A	30A	C型4口ずつ
	舞台上手搬入口(袖より約10m)3P200A	2P150A×2個
		(端子サイズ8mm)

西都市民会館照明備品

< 丸茂電機 >

CEC - 型 (C - 8)	1 k w	シーリング	2 4 台
		フロント	2 4 台
		舞台	2 2 台
MS (フレネル)	1 k w	舞台	2 4 台
FQ (フレネル)	1 . 5 k w	舞台	1 0 台
DF (フレネル)	5 0 0 w	舞台	4 台
CEC - 型 (C - 6)	5 0 0 w	舞台	4 台
T - 1 型	5 0 0 w		

< R D S >

エリスポットライト	7 5 0 w	(9 4 0 - 9 型)	2 台
	7 5 0 w	(9 4 0 - 1 6 型)	2 台
パーライト	1 k w	(ナロー)	8 台
エフェクトスポット	1 k w	(E Q S - 1 0)	3 台
オブジェティブレンズ	OL - 4 , 6 , 8 , 1 0		各 1 台
ディスクマシーン (雨、雪、雲各 1 枚)		(E D M - R)	1 台
スパイラルマシーン		(E S M)	1 台
フィルムマシーン		(E F M)	1 台
スライドキャリアマスク		(E S C)	1 台
フリッカーマシーン		(E W M)	1 台
波マシーン		(N A E)	2 台

< その他 >


ITO 650w	6 台
ミラーボール (吊り型)	1 台
スタンド	1 0 本
平置きベース	8 枚
ハンガー	2 0 個

コード・変換類


C - T	2 m × 2 0 本
T - T	1 0 m × 2 0 本
Tダコ	1 m × 2 0 本

C - T タコ及び C - C コードはありません。

西都市民会館 舞台平面図

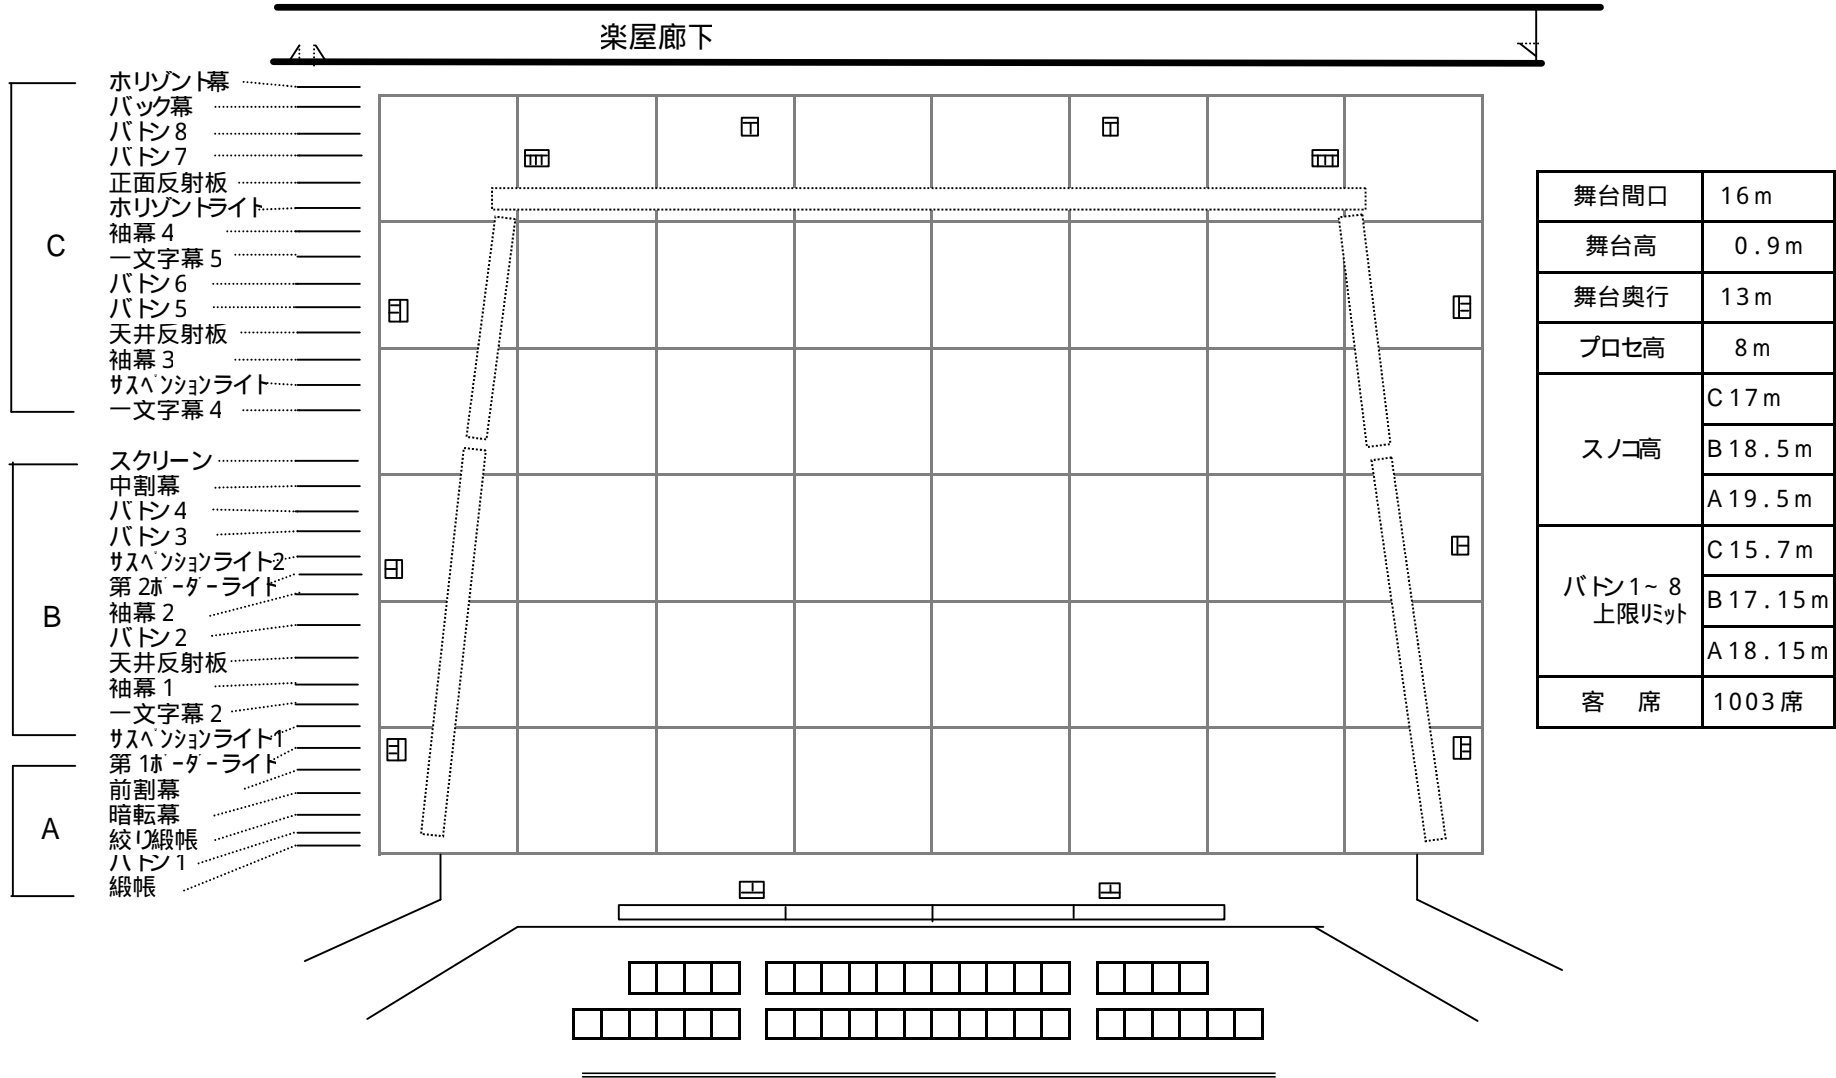

舞 台

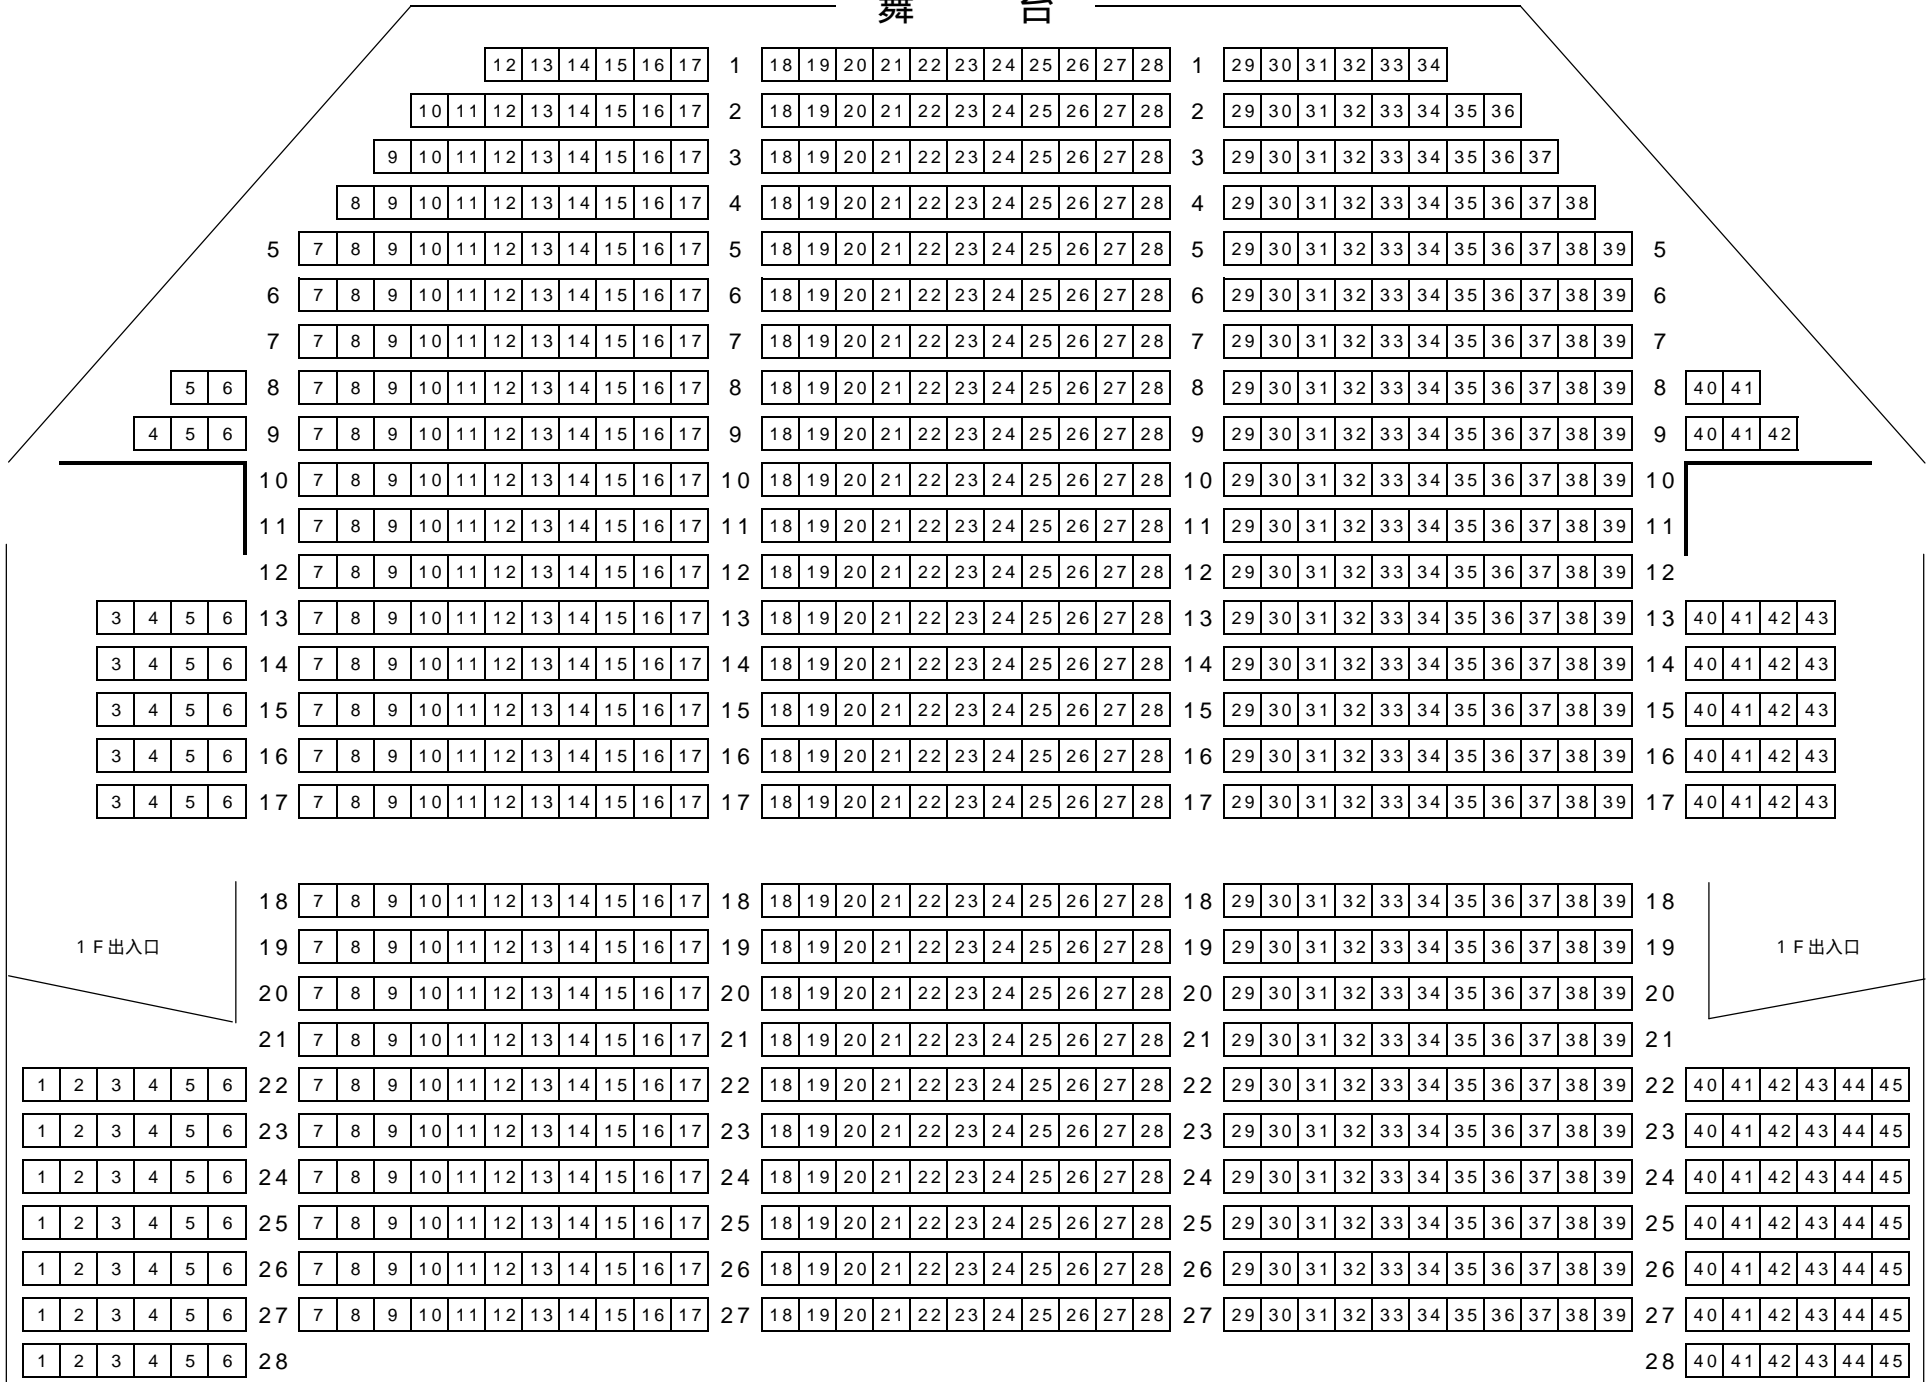

1F出入口

1F出入口